


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

ตำบลเมือง จ.บุรีรัมย์



โครงการ	สถานที่	วิศวกร	เขียนแบบ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แบบแผนที่
โครงการ 105 พรรค ๕ ๐๐๕๐๕๙ ๐๐๕๐๕๙	หมู่ ๕ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	(.....) (.....)	 (นายเบญจ ช่างเผือก) (นายเบญจ ช่างเผือก)	 (จ.รินทร์ ออมทรัพย์วัฒน์) (นายปรามิธ สิงห์กุล)	 (นายปรามิธ สิงห์กุล)	

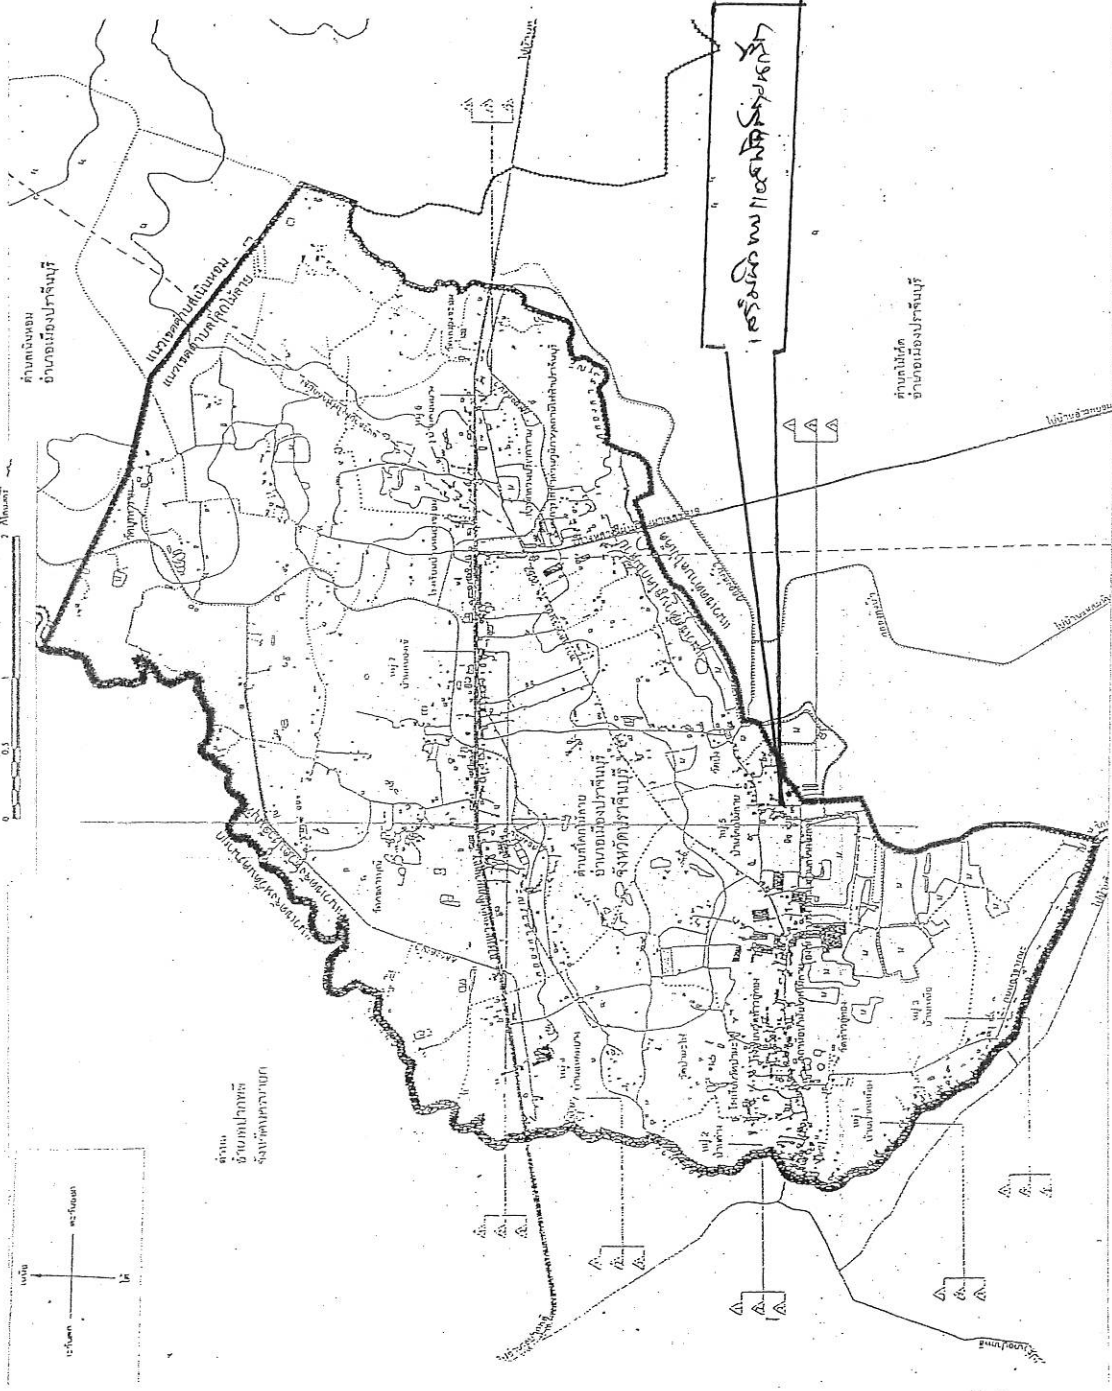


รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเนียนก่อน
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ได้ชำรุดเสียหายแต่ไม่ลึกถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเนียนก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวให้ล้นทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตและผิวเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รวบรวมเสียตามรูปแบบโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเทคนิคได้ และด้านโครงสร้างได้ด้วยความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้แบบ อาจจะมีการแก้ไขแบบ ให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะต้องให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาตามปริมาณงานในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ ตามรายละเอียดที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาแน่นของผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3/2546 และแบบที่ 3.2(มฐ.บ. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

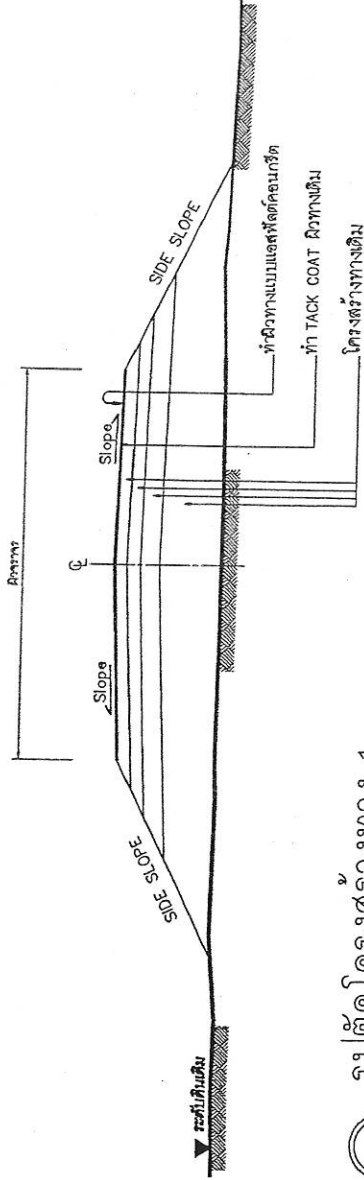

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

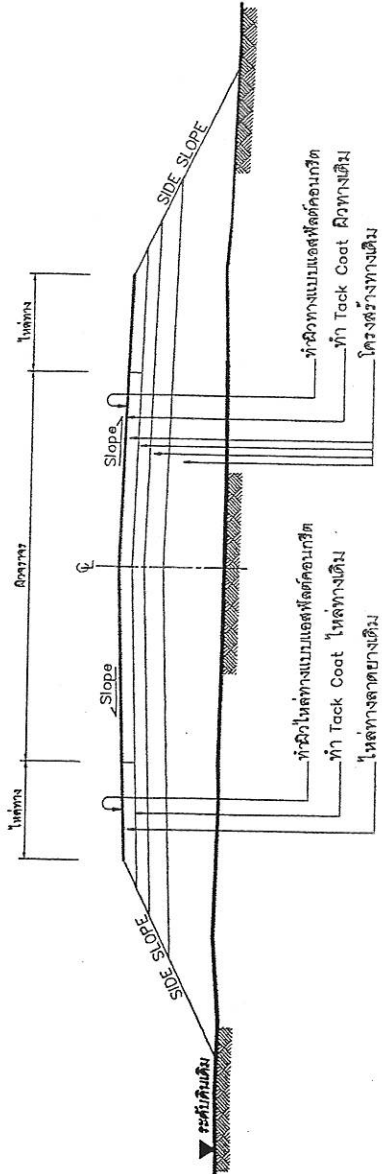

รูปตัดโครงสร้างทาง 2

จำแนก

(จิรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา)

นายปรีชา โมกข

นายกองดีการบริการส่วนด้านเทคนิคโยธา

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด	ข้อกำหนดการบริการส่วนด้านเทคนิคโยธา
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	ข้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มพท 230-2545	
2	ผิวทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	ข้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มพท 230-2545	
3	TACK COAT	ข้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มพท 227-2545	
4	การที่เส้นจราจรบนผิวทาง	ข้างถึง " มาตรฐานงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " พท-3-110(1) - 110(4)	

	แบบมาตรฐานงานทาง
	สำหรับองค์การบริการส่วนด้านเทคนิคโยธา
	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริต
แบบที่ 3.2(มฐ.บ. 3.2/2546)	หน้า 94

[Handwritten musical notation]